

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://stabile.nt-rt.ru> || sbd@nt-rt.ru

ФЛАНЦЫ ПРОХОДА

Фланец прохода PHRI 45 D120

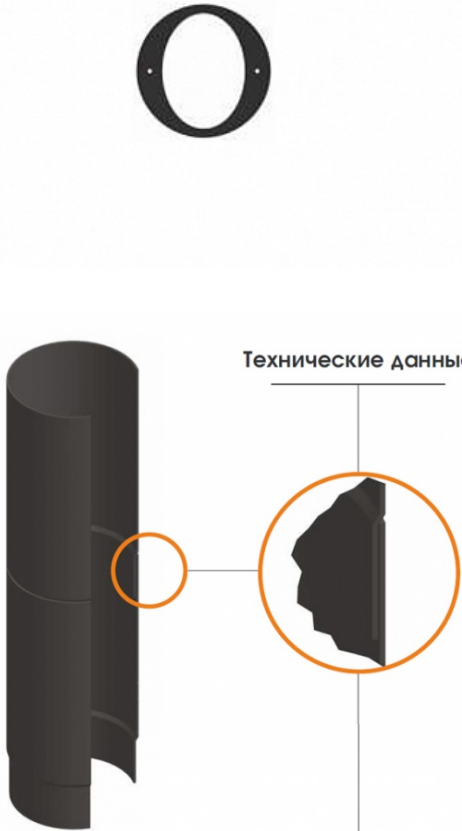

Технические данные

Страна производителя	Италия
Материал	Сталь
Тип элемента дымовой трубы	Проходы
Диаметр	120 мм

Название	STABILE PH						
Описание	Трубы дымоотведения из стали						
Стандарты	EN 1856-2:2009						
Описание	T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G(800) M						
Диаметр	120	130	140	150	180	200	250
Номинал (mm)	6.27	6.84	7.32	7.72	9.30	10.30	12.83
Материал	Сталь	(L01)					
Толщина	2 mm	(200)					
Температура эксплуатации	600°C	(T600)					
Давление	40 Pa	(N1)					
Расстояние для горючих поверхностей	800 mm	(800) M					
Красочное покрытие	черная глянцевая высокотемпературная краска						