

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Кирев (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://stabile.nt-rt.ru> || sbd@nt-rt.ru

ОТВОДЫ

Отвод РНСQ 45 D120



Страна производителя

Италия

Материал

Сталь

Отвод


45 градус(ов)

Тип элемента дымовой трубы

Отводы

Диаметр

120 мм

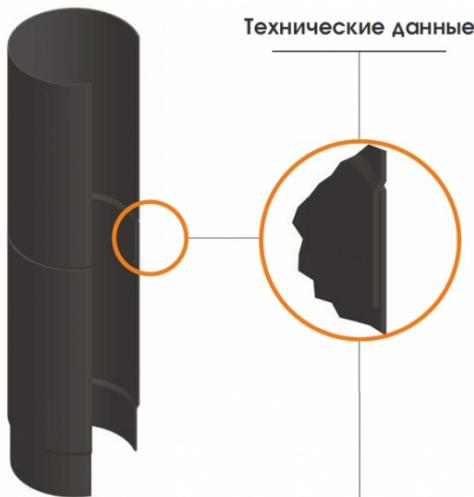

Название

STABILE PH

Описание

Трубы дымоотведения из стали

Стандарты

EN 1856-2:2009

**Описание
EN 1856-2**

T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G(800) M

Диаметр

120 130 140 150 180 200 250

Номинал (mm)

6.27 6.84 7.32 7.72 9.30 10.30 12.83

Материал

Сталь (L01)

Толщина

2 mm (200)

**Температура
эксплуатации**

600°C (T600)

Давление

40 Pa (N1)

**Расстояние для
горючих поверхностей**

800 mm (800) M

Красочное покрытие

черная глянцевая высокотемпературная краска